

# НОВА

МОДУЛЬНЫЕ ДОМА





## Что такое модульный дом НОБА 12?

На минимальной S расположено все, что нужно для отдыха:



сан.узел



мини-кухня



спальное место

- унитаз / раковина со смесителем / зеркало с подсветкой, фильтр грубой очистки воды / водонагреватель 50 / душевой гарнитур с душем
- пол душевой отделан керамогранитом
- пол с подогревом по всей площади / бесшумный вытяжной вентилятор.
- сплит-система      • бризер TION
- внутреннее и внешнее освещение
- ПВХ окна и двери RAL 7042 (темный графит)
- тройной стеклопакет (панорамное окно)
- фасад отделан планкеном из лиственницы и покрыт двойным слоем масла с антисептиком

### Комплектации:

эконом

базовый

комфорт



Васильев Андрей  
+7 (916) 025-77-75




vasilevai@luxfire.ru

[www.luxfire.ru/catalog/modulnye\\_doma](http://www.luxfire.ru/catalog/modulnye_doma)



S дома = 12 кв.м    H потолка = 2.4 м  
Размеры модуля = 3.05 x 6,06 x 2,54 м

Комплектация ЭКОНОМ - это полностью закрытый теплый контур дома, в котором можно самостоятельно заниматься отделкой.

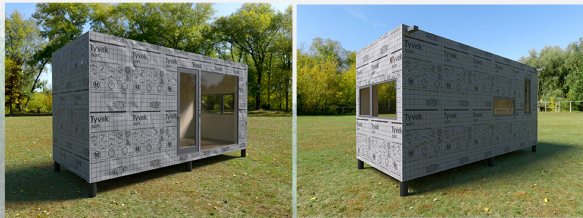

### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

### КРОВЛЯ плоская:

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5мм  
Парапетные ПВХ-воронки

### СТЕНЫ:


Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОТДЕЛКА:

Стены и потолок из ОСП-3 9мм

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклянная входная дверь  
Стеклопакеты  
Врезной замок и ручки

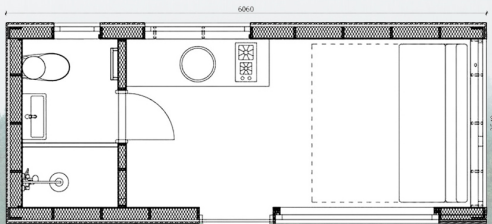

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 1.287.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 250.000 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 180.000 РУБ.

Комплектация БАЗОВЫЙ - это полностью закрытый теплый контур дома, с базовой внутренней фанерной отделкой.



#### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

#### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

#### КРОВЛЯ плоская:

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5мм  
Парапетные ПВХ-воронки  
Водосточная система

#### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

#### ОТДЕЛКА:

Стены и потолок из ОСП-3 9мм

#### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклопанельная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

#### ФАСАД:

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Профлист RAL 7024  
Отливы на окнах

#### ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:

Водосточная система

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 1.677.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 237.000 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 171.000 РУБ.

Комплектация КОМФОРТ - полностью готовый модуль с проложенными коммуникациями, готовым сан.узлом, оборудованием и системой "умный дом".  
Остается только занести мебель.



### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил черного пола ОСП-3 15 мм  
Электрический подогрев

### КРОВЛЯ плоская:

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5мм  
Парапетные ПВХ-воронки  
Водосточная система  
Подогрев воронок

### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОТДЕЛКА:

Стены и потолок из ФСФ береза/ель 9 мм  
Покрытие стен-биолоаком  
Водостойкий ламинат

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклянная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

### ФАСАД:

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Невидовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Отливы на окнах  
Уличные светильники

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 2.167.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 225.625 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 147.250 РУБ.



### ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:

Водосточная система  
 Скрытая электрическая проводка  
 Выключатели/розетки  
 Электрический щит в сборе  
 Светильники согласно проекту  
 Отопление и вентиляция  
 Пол с подогревом по всей площади  
 Электрический конвектор  
 Инверторный кондиционер  
 Приточная вентиляция с подогревом  
 Бесшумный вентилятор  
 Управление микроклиматом

### САН.УЗЕЛ:

Разводка водопровода  
 Разводка канализации  
 Керамическая плитка  
 Пол с подогревом  
 Душевой гарнитур  
 Раковина со смесителем  
 Унитаз  
 Водонагреватель на 50 литров  
 Полотенцесушитель  
 Зеркало

### КУХОННАЯ ЗОНА:

Кухонный гарнитур  
 Раковина со смесителем

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 2.167.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 225.625 РУБ.  
 Обустройство лестницы стандарт - 147.250 РУБ.



### Что такое модульный дом НОБА 28?

Это небольшой удобный дом для пары, которая ценит минималистичный комфорт загородного отдыха.

Готовый модульный дом из 2-х модулей с коммуникациями, кухней и техникой:



сан.узел с ванной



кухня и обеденная зона



спальное место



прихожая

Комплектации:

эконом

базовый

комфорт




S дома = 28 кв.м Н потолка = 2.4 м  
Размеры модуля 1 = 3.05 x 6,06 x 5,54 м



Размеры модуля 2 = 3.05 x 6,06 x 3,99 м

Комплектация ЭКОНОМ - это полностью закрытый теплый контур дома, в котором можно самостоятельно заниматься отделкой.

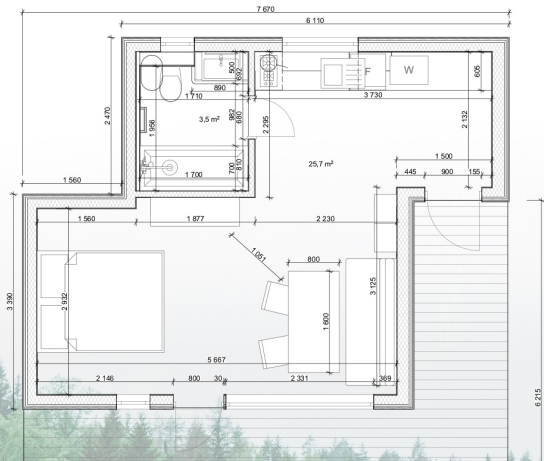

### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

### КРОВЛЯ плоская:

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5мм  
Парапетные ПВХ-воронки

### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклянная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы  
из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 1.937.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 375.000 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 220.000 РУБ.



Комплектация БАЗОВЫЙ - это полностью закрытый теплый контур дома, с базовой внутренней фанерной отделкой.



#### **КАРКАС:**

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

#### **ПОЛ:**

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

#### **КРОВЛЯ плоская:**

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5мм  
Парапетные ПВХ-воронки  
Водосточная система

#### **СТЕНЫ:**

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

#### **ОКНА И ДВЕРИ:**

Стеклопанельная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

#### **ФАСАД:**

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Профлист RAL 7024  
Отливы на окнах

#### **ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:**

Водосточная система

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 2.587.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 356.250 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 209.000 РУБ.

Комплектация КОМФОРТ - полностью готовый модуль с проложенными коммуникациями, готовым сан.узлом и оборудованием. Остается только занести мебель.



#### **КАРКАС:**

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

#### **ПОЛ:**

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм  
Электрический подогрев

#### **КРОВЛЯ плоская:**

Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF 1,5 мм  
Парапетные ПВХ-воронки  
Водосточная система  
Подогрев воронки

#### **СТЕНЫ:**

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

#### **ОТДЕЛКА:**

Стены и потолок из ФСФ береза/ель 9 мм  
Покрытие стен-биолаком  
Водостойкий ламинат

#### **ОКНА И ДВЕРИ:**

Стеклопанельная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

#### **ФАСАД:**

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Невидовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Отливы на окнах  
Уличные светильники

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 3.740.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 320.625 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 188.100 РУБ.



### ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:

- Водосточная система
- Скрытая электрическая проводка
- Выключатели/розетки
- Электрический щит в сборе
- Светильники
- Отопление и вентиляция
- Пол с подогревом по всей площади
- Электрический конвектор
- Инверторный кондиционер
- Приточная вентиляция с подогревом
- Бесшумный вентилятор
- Управление микроклиматом

### САН.УЗЕЛ:

- Разводка водопровода
- Разводка канализации
- Керамическая плитка
- Пол с подогревом
- Душевой гарнитур
- Раковина со смесителем
- Унитаз
- Водонагреватель на 50 литров
- Полотенцесушитель
- Зеркало

### КУХОННАЯ ЗОНА:

- Кухонный гарнитур
- Раковина со смесителем

ЦЕНА ЗА ДОМ: 3.740.000 РУБ.

ДОП. ОПЦИИ:

- Обустройство веранды стандарт - 320.625 РУБ.
- Обустройство лестницы стандарт - 188.100 РУБ.





### Что такое модульный дом НОБА 36?

Готовый модуль с сауной или баней, коммуникациями, сан.узлом, кухонным гарнитуром и оборудованием:



сан.узел



кухня



спальное место

Комплектации:

**ЭКОНОМ**

**БАЗОВЫЙ**


**КОМФОРТ**



S дома = 28 кв.м Н потолка = 2.4 м  
Размеры модуля = 3.0 x 8,5 x 5 м



Комплектация ЭКОНОМ - это полностью закрытый теплый контур дома, в котором можно самостоятельно заниматься отделкой.

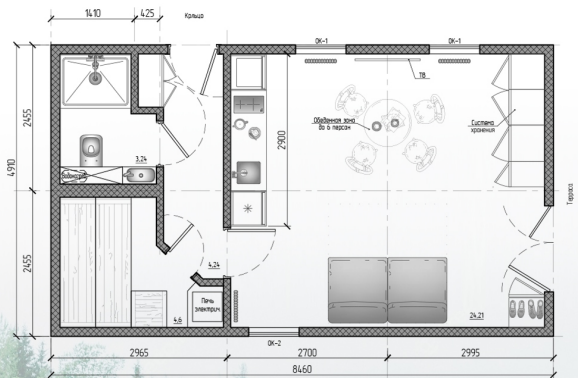

### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

### КРОВЛЯ наклонная:

Мягкая кровля  
Утеплена минеральной ватой 150 мм

### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклянная входная дверь  
Стеклопакеты  
Дверные и оконные интерьерные откосы  
из березовой фанеры 30 мм  
Врезной замок и ручки

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 3.874.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 487.500 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 310.000 РУБ.



### Что такое модульный дом НОБА 36?

Готовый модуль с сауной или баней, коммуникациями, сан.узлом, кухонным гарнитуром и оборудованием:



сан.узел



кухня



спальное место

Комплектации:

ЭКОНОМ

БАЗОВЫЙ


КОМФОРТ



S дома = 28 кв.м Н потолка = 2.4 м  
Размеры модуля = 3.0 x 8,5 x 5 м



Комплектация БАЗОВЫЙ - это полностью закрытый теплый контур дома, с базовой внутренней фанерной отделкой.

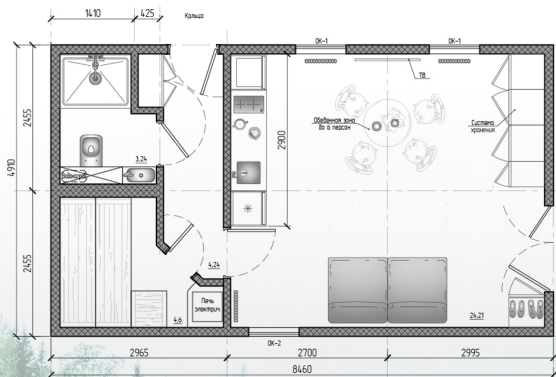

### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм

### КРОВЛЯ наклонная:

Мягкая кровля  
Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Водосточная система

### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклопанельная входная дверь  
Дополнительная дверь  
Стеклопакеты по проекту  
Дверные и оконные интерьерные откосы из бер/елов фанеры 30мм  
Врезной замок и ручки

### ФАСАД:

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Профлист RAL 7024  
Отливы на окнах

### ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:

Водосточная система

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 4.648.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 463.125 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 294.500 РУБ.





### Что такое модульный дом НОБА 36?

Готовый модуль с сауной или баней, коммуникациями, сан.узлом, кухонным гарнитуром и оборудованием:



сан.узел



кухня



спальное место



сауна

Комплектации:

эконом

базовый

комфорт



S дома = 28 кв.м Н потолка = 2.4 м  
Размеры модуля = 3.0 x 8,5 x 5 м

Комплектация КОМФОРТ - полностью готовый модуль с проложенными коммуникациями, готовым сан.узлом, кухонным гарнитуром, электрической печью, парилкой. Остается только занести мебель.



### КАРКАС:

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы  
Электрический подогрев

### ПОЛ:

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм  
Электрический подогрев

### КРОВЛЯ наклонная:

Мягкая кровля  
Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Водосточная система  
Подогрев воронки

### СТЕНЫ:

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

### ОТДЕЛКА:

Стены и потолок из ФСФ береза/ель 9 мм  
Покрытие стен-биолоаком  
Водостойкий ламинат

### ОКНА И ДВЕРИ:

Стеклянная входная дверь  
Дополнительная дверь  
Стеклопакеты по проекту  
Дверные и оконные интерьерные откосы из бер/елов фанеры 30мм  
Врезной замок и ручки

### ФАСАД:

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Невидовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Отливы на окнах  
Уличные светильники

ЦЕНА ЗА ДОМ: 5.810.000 РУБ.

ДОП. ОПЦИИ:

Обустройство веранды стандарт - 439.969 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 279.775 РУБ.



### ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:

- Водосточная система
- Скрытая электрическая проводка
- Выключатели/розетки
- Электрический щит в сборе
- Светильники
- Отопление и вентиляция
- Пол с подогревом по всей площади
- Электрический конвектор
- Инверторный кондиционер
- Приточная вентиляция с подогревом
- Бесшумный вентилятор
- Управление микроклиматом

### САУНА:

- Электрическая печь
- Парилка в сборе

### САН.УЗЕЛ:

- Разводка водопровода
- Разводка канализации
- Керамическая плитка
- Пол с подогревом
- Душевой гарнитур
- Раковина со смесителем
- Унитаз
- Водонагреватель на 80 литров
- Полотенцесушитель
- Зеркало

### КУХОННАЯ ЗОНА:

- Кухонный гарнитур
- Раковина со смесителем
- Шкаф

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 5.810.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 439.969 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 279.775 РУБ.



### Что такое модульный дом НОБА 36?

Готовый модуль с сауной или баней, коммуникациями, сан.узлом, кухонным гарнитуром и оборудованием:



сан.узел



кухня



спальное место



баня

Комплектации:

эконом

базовый

комфорт



S дома = 28 кв.м Н потолка = 2.4 м  
Размеры модуля = 3.0 x 8,5 x 5 м

Комплектация КОМФОРТ - полностью готовый модуль с проложенными коммуникациями, готовым сан.узлом, кухонным гарнитуром, дровяной печью, дымоходом и парилкой.

Остается только занести мебель.



#### **КАРКАС:**

Каркас из LVL-бруса  
Монтажные стропы  
Электрический подогрев

#### **ПОЛ:**

Утеплен минеральной ватой 150 мм  
Настил чернового пола ОСП-3 15 мм  
Электрический подогрев

#### **КРОВЛЯ наклонная:**

Мягкая кровля  
Утеплена минеральной ватой 150 мм  
Водосточная система  
Подогрев воронки

#### **СТЕНЫ:**

Утеплены минеральной ватой 150 мм  
Периметральная проклейка стен  
УФ-стойкая гидро-ветрозащитная мембрана

#### **ОТДЕЛКА:**

Стены и потолок из ФСФ береза/ель 9 мм  
Покрытие стен-биолоаком  
Водостойкий ламинат

#### **ОКНА И ДВЕРИ:**

Стеклянная входная дверь  
Дополнительная дверь  
Стеклопакеты по проекту  
Дверные и оконные интерьерные откосы из бер/елов фанеры 30мм  
Врезной замок и ручки

#### **ФАСАД:**

Обрешетка  
Покрытие обрешетки антисептиком  
Видовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Невидовые планкены из лиственницы 150x20 мм  
Покрытие планкена маслом  
Отливы на окнах  
Уличные светильники

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 5.990.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 417.970 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 265.786 РУБ.



### **ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА:**

Водосточная система  
Скрытая электрическая проводка  
Выключатели/розетки  
Электрический щит в сборе  
Светильники  
Отопление и вентиляция  
Пол с подогревом по всей площади  
Электрический конвектор  
Инверторный кондиционер  
Приточная вентиляция с подогревом  
Бесшумный вентилятор  
Управление микроклиматом

### **САУНА:**

Дровяная печь  
Дымоход  
Парилка в сборе

### **САН.УЗЕЛ:**

Разводка водопровода  
Разводка канализации  
Керамическая плитка  
Пол с подогревом  
Душевой гарнитур  
Раковина со смесителем  
Унитаз  
Водонагреватель на 80 литров  
Полотенцесушитель  
Зеркало

### **КУХОННАЯ ЗОНА:**

Кухонный гарнитур  
Раковина со смесителем  
Шкаф

**ЦЕНА ЗА ДОМ: 5.990.000 РУБ.**

**ДОП. ОПЦИИ:**

Обустройство веранды стандарт - 417.970 РУБ.  
Обустройство лестницы стандарт - 265.786 РУБ.







**НОБА 12**
**НОБА 28**
**НОБА 36**

	Эконом	Базовый	Комфорт	Эконом	Базовый	Комфорт	Эконом	Базовый	Комфорт 1	Комфорт 2
<b>ФАСАД</b>										
Обрешетка		+	+		+	+		+	+	+
Покрытие обрешетки антисептиком		+	+		+	+		+	+	+
Видовый планкен из лиственницы 150x20		+	+		+	+		+	+	+
Невидовый планкен из лиственницы 150x20			+			+		+	+	+
Покрытие планкена маслом		+	+		+	+		+	+	+
Профлист RAL 7024		+			+			+		
Отливы на окнах		+	+		+	+		+	+	+
Уличные светильники			+			+			+	+
<b>САН.УЗЕЛ</b>										
Разводка водопровода и канализации			+			+			+	+
Керамическая плитка			+			+			+	+
Пол с подогревом			+			+			+	+
Душевой гарнитур			+			+			+	+
Раковина со смесителем			+			+				
Унитаз			+			+			+	+
Водонагреватель на 50 литров			+			+			+	+
Водонагреватель на 80 литров						+			+	+
Зеркало			+			+			+	+
Полотенцесушитель			+			+			+	+
<b>ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА</b>										
Водосточная система		+	+		+	+		+	+	+
Скрытая электрическая проводка			+			+			+	+
Выключатели/розетки			+			+			+	+
Электрический щит в сборе			+			+			+	+
Светильники			+			+			+	+
Отопление и вентиляция			+			+			+	+
Пол с подогревом по всей площади			+			+			+	+
Электрический конвектор			+			+			+	+
Инверторный кондиционер			+			+			+	+
Приточная вентиляция с подогревом			+			+			+	+

**НОВА 12**
**НОВА 28**
**НОВА 36**

	Эконом	Базовый	Комфорт	Эконом	Базовый	Комфорт	Эконом	Базовый	Комфорт 1	Комфорт 2
<b>ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА</b>										
Бесшумный вентилятор			+			+			+	+
Управление микроклиматом			+			+			+	+
<b>САУНА</b>										
Электрическая печь									+	
Дровяная печь										+
Дымоход										+
Парилка в сборе									+	+
<b>КУХОННАЯ ЗОНА</b>										
Кухонный гарнитур			+			+			+	+
Раковина со смесителем			+			+			+	+
Шкаф									+	+
<b>ЦЕНА ЗА ДОМ</b>	<b>1.287.000р.</b>	<b>1.677.000р.</b>	<b>2.167.000р.</b>	<b>1.937.000р.</b>	<b>2.587.000р.</b>	<b>3.740.000р.</b>	<b>3.874.000р.</b>	<b>4.648.800р.</b>	<b>5.810.000р.</b>	<b>5.990.000р.</b>
Обустройство веранды стандарт	250.000р.	237.500р.	225.625р.	375.000р.	356.250р.	320.625р.	487.500р.	463.125р.	439.969р.	417.970р.
Обустройство лестницы стандарт	180.000р.	171.000р.	147.250р.	220.000р.	209.000р.	188.100р.	310.000р.	294.500р.	279.775р.	265.786р.
<b>ИТОГО:</b>	<b>1.717.000р.</b>	<b>2.085.500р.</b>	<b>2.539.875р.</b>	<b>2.532.000р.</b>	<b>3.152.250р.</b>	<b>4.248.725р.</b>	<b>4.671.500р.</b>	<b>5.406.425р.</b>	<b>6.529.744р.</b>	<b>6.673.757р.</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ</b>										
Доставка	50.000р.	50.000р.	50.000р.	100.000р.	100.000р.	100.000р.	100.000р.	100.000р.	100.000р.	100.000р.
Разгрузо-погрузочные работы	30.000р.	30.000р.	30.000р.	45.000р.	45.000р.	45.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.
Монтаж дома	30.000р.	30.000р.	30.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.	60.000р.
Установка свай										
Установка септика										
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1.827.000р.</b>	<b>2.195.500р.</b>	<b>2.649.875р.</b>	<b>2.737.000р.</b>	<b>3.357.250р.</b>	<b>4.453725р.</b>	<b>4.891.500р.</b>	<b>5.626.425р.</b>	<b>6.749.744р.</b>	<b>6.893.757р.</b>

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Перед монтажом модульного дома требуется произвести инженерную подготовку:

- установить сваи, согласно свайному полю
- установить септик для канализации
- провести водоснабжение и электричество.

**КОНТАКТЫ:**

[www.luxfire.ru/catalog/modulnye\\_doma](http://www.luxfire.ru/catalog/modulnye_doma)



Васильев Андрей  
+7 (916) 025-77-75



vasilevai@luxfire.ru